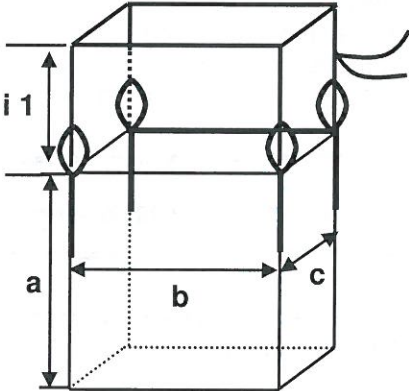


Packmittel-Spezifikation

Mat.-Nr. 111UB8787120SGBIZ

<b>FIBC Typ</b>	<b>UN-FIBC, Verpackungsgruppe II</b>		
			
<b>Abmessungen ( Innenmaße )</b>			
a	Körper Höhe	1200 mm	Toleranzen ( gem. EN 21898 ) +20/-20 mm
b	Körper Breite	900 mm	+10/-10 mm
c	Körper Länge	900 mm	+10/-10 mm
i 1	Schürrzenlänge	1000 mm	+50/ -0 mm
	Schlaufenlänge	250 mm	+10/-10 mm
<b>Gewicht</b>	ca. 5,01 kg		
<b>Volumen</b>	ca. 1000 Liter		

## Packmittel-Spezifikation

<b>Materialien</b>	UV-stabilisiertes PP-Gewebe und PP-Garn ( EN 21898 ), weiß
Körper	200+30 g/m <sup>2</sup> beschichtet, flammenhemmend, antistatisch
Boden	200+30 g/m <sup>2</sup> beschichtet, flammenhemmend, antistatisch
Schürze am Kopf	130+30 g/m <sup>2</sup> beschichtet flammenhemmend, antistatisch Verschluß: PP-Flachband
Aufhängung	Tapes, weiß
Körperrnähte	ohne Nahtabdichtung
Innenlage	75+25 g/m <sup>2</sup> beschichtet
Liner	LDPE-Liner Stärke 100 µm
<b>SWL 1500 kg</b>	<b>Sicherheitsfaktor 6:1 ( Mehrweg )</b>
<b>Konstruktion</b>	4-Punkt-Aufhängung, 2-Punkt-Fixierung ( Gurte auf das Gewebe genäht ) Rundgewebe mit angenähtem Ober- und Unterboden, Rosettenschürze, geschlossener Boden, mit PP-Innenleben und LDPE-Inliner (verklebt)
<b>Etikett</b>	Hersteller, Produktionsdatum, SWL/SF, Art.Nr., Auftrags-Nr., Hersteller-Art.Nr., Hersteller-Auftrags-Nr., Test-Zertifikat-Nr., Handling-Piktogramm, UV-Warnung, Position: am Kopf angenäht
<b>Anlieferung/Verpackung</b>	100 Stück auf CP1-Palette Kennzeichnung der Palette: Artikel-Nr. und Hersteller-Name, Kunden-Art.Nr. und Kunden-Auftrags-Nr., Produktionsdatum
<b>Besonderheiten</b>	Bauartreihe: 13H4/Y/... Bag ist bergbauhygienisch unbedenklich